
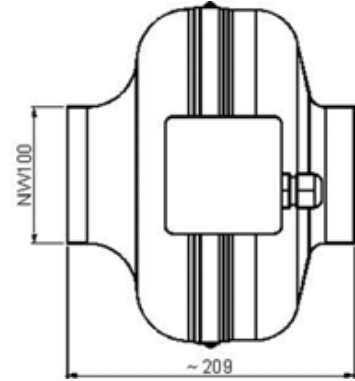




K 100T • Rohrkanal- Ventilator

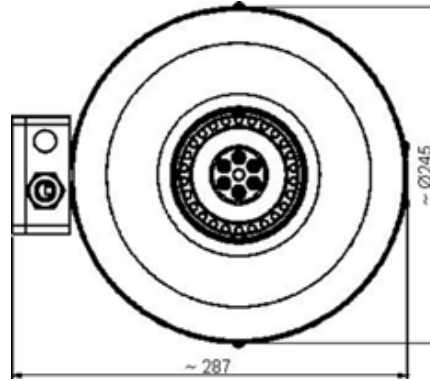

- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse RAL 7035
- Drehzahlsteuerbar
- integrierter Thermoschalter

Motor: 230V - 50Hz

Betriebspunkt		1	2	3	4	5
Strom	I A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Leistungsaufnahme	P ₁ W	63	62	66	67	68
Drehzahl	n 1/min	2750	2694	2547	2436	2412
Schalleistg. Ansaug	L _{WA5} dB (A)	63	63	64	64	66
Schalleistg. Ausblas	L _{WA6} dB (A)	63	63	63	63	65
Schalleistg. Abstrahl	L _{WA2} dB (A)	56	56	56	56	56
Spannung	U _N	230V 1 ~		Drehzahlsteuerung		V
Strom	I _N	0,3 A		Motorschutz		TMI
Strom	I _{max}	0,3 A		Kondensator		2 µF / 450 V
Umgebungstemperatur	t _U	60 °C		Isolationsklasse		F
Fördermitteltemperatur	t _F	60 °C		Polzahl		2
Gewicht						2,7 kg

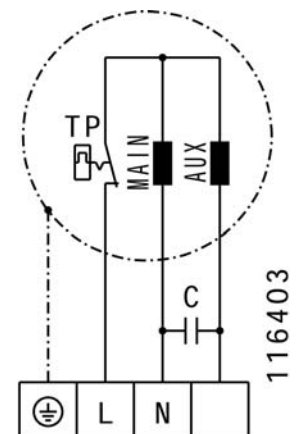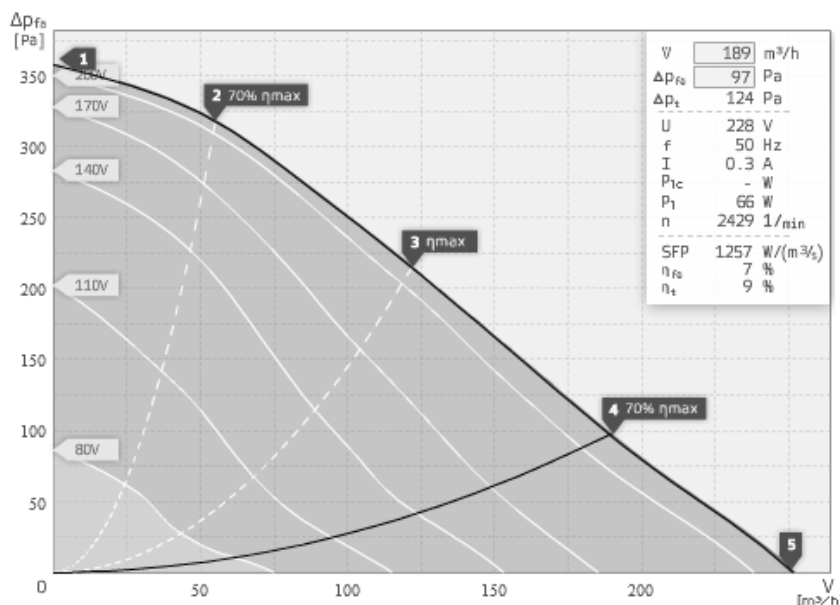

116403