
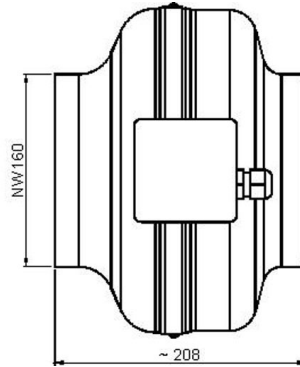


K 160 • Rohrkanal- Ventilator

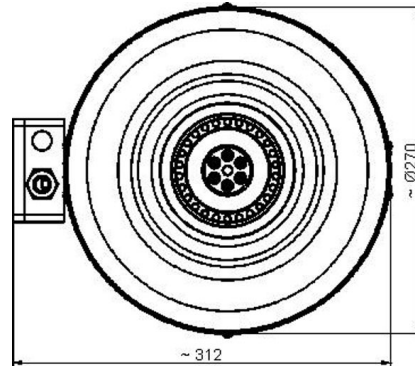

- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse RAL 7035
- Drehzahlsteuerbar
- integrierter Thermoschalter

Motor: 230V - 50Hz

Betriebspunkt		1	2	3	4	5
Strom	I A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Leistungsaufnahme	P ₁ W	63	65	68	69	67
Drehzahl	n 1/min	2687	2583	2335	2323	2416
Schalleistg. Ansaug	L _{WA5} dB (A)	60	60	60	62	65
Schalleistg. Ausblas	L _{WA6} dB (A)	61	61	61	62	64
Schalleistg. Abstrahl	L _{WA2} dB (A)	52	52	52	51	52
Spannung	U _N	230V 1~		Drehzahlsteuerung		V
Strom	I _N	0,3 A		Motorschutz		TMI
Strom	I _{max}	0,3 A		Kondensator		2 µF / 450 V
Umgebungstemperatur	t _U	50 °C		Isolationsklasse		F
Fördermitteltemperatur	t _F	50 °C		Polzahl		2
Gewicht						3 kg

