
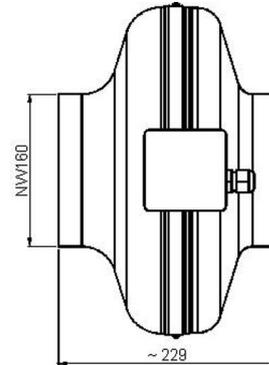


K 160T • Rohrkanal- Ventilator

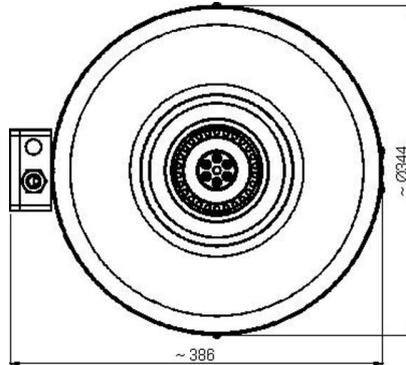

- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse RAL 7035
- Drehzahlsteuerbar
- integrierter Thermoschalter

Motor: 230V - 50Hz

Betriebspunkt		1	2	3	4	5
Strom	I A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Leistungsaufnahme	P ₁ W	81	84	92	94	91
Drehzahl	n 1/min	2651	2607	2520	2500	2534
Schalleistg. Ansaug	L _{WA5} dB (A)	74	73	71	74	76
Schalleistg. Ausblas	L _{WA6} dB (A)	72	71	70	73	74
Schalleistg. Abstrahl	L _{WA2} dB (A)	59	58	57	58	59
Spannung	U _N	230V1~	Drehzahlsteuerung		V	
Strom	I _N	0,4 A	Motorschutz		TAI	
Strom	I _{max}	0,4 A	Kondensator		2,5 µF / 450 V	
Umgebungstemperatur	t _U	65 °C	Isolationsklasse		F	
Fördermitteltemperatur	t _F	65 °C	Polzahl		2	
Gewicht						4,2kg

