Red-Ring Ges.m.b.H. A-2331 Vösendorf, Marktstraße 9 · Tel. +43 / (0) 1 / 780 06 · Fax 30 · e-mail: office@red-ring.at · http://www.red-ring.at
Neussl Ges.m.b.H. A-4020 Linz, Landwiedstraße 8 · Tel. +43 / (0) 732 / 67 42 00 · Fax 3 · e-mail: office@neussl.com · http://www.neussl.com

MDDG-30DEN3L • Entfeuchtungsgerät - Standgerät

KL

Steckerfertiges Standgerät mit einstellbaren Hygrostat und Ein-/Ausschalter für die Luftentfeuchtung im Bad, Keller und sonstige Räume, sowie für Umbauten und nach Wasserschäden. Geeignet bis ca. 180m^3 Rauminhalt.

Betriebsspannung 230V/50Hz /

TH = Timer und Abtauheizung elektrisch

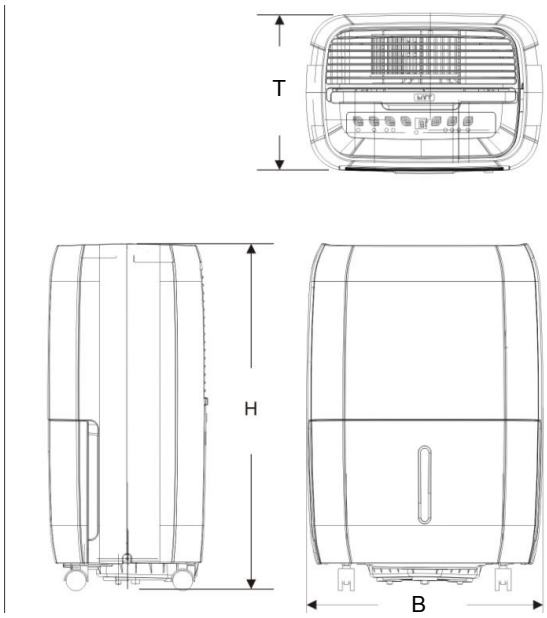

Raumgröße	ca. 180m^3	
Entfeuchtung 24Std.	30°C / 80% r.F 30,0L	
Arbeitsbereich	5 - 30 °C	
Wasserbehälter	4,7 L Anschluss	
Luftmenge	215 m^3/h	
Schall	50 dB(A)	
Amp.	3,3	
kW	0,635	
Kältemitel	R134a / 200g	
Maße	H	562
	B	400
	T	254
	kg	16

Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change