



KC-A50/ A60EU-W • Luftreiniger-Befeuchter

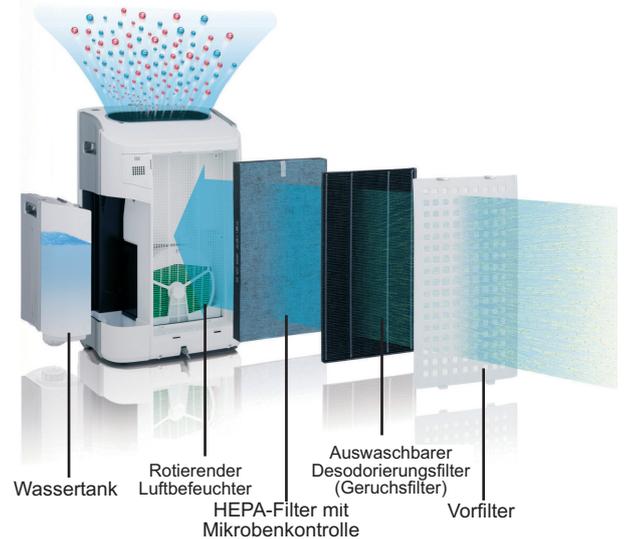


Luftreiniger mit HEPA-Filter, Desodorierungsfilter und Luftbefeuchtung

Drei Funktionen in einem – das bieten Ihnen die Luftreiniger der Sharp KC-Serie. Neben der Plasmacluster-Ionen-Technologie haben sie einen Hochleistungs-HEPA-Filter, der 99,97 %* der Schwebeteilchen der durchströmenden Luft entfernen kann. Das gilt für Hausstaub, Pollen oder Rauchpartikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern. Zusätzlich verfügen die Geräte über einen auswaschbaren Desodorierungsfilter, der unerwünschte Gerüche aus der Raumluft filtert. Die zuschaltbare Luftbefeuchtungsfunktion, die die positive Wirkung der Plasmacluster-Ionen verstärkt, sorgt dafür, dass die Raumluft nicht zu trocken wird.


Reduziert Schimmel




Reduziert Viren

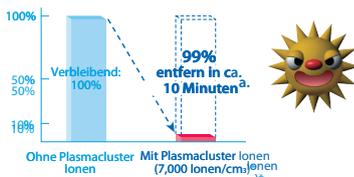

Reduziert Gerüche



Reduziert Staub, Milben, Allergene



Technische Daten	Modellbezeichnung	KC-A50EU-W			KC-A60EU-W		
Empfohlene max. Raumgröße für Luftreinigerfunktion		38m ²			48m ²		
Empfohlene max. Raumgröße für Befeuchtungsfunktion		27m ²			34m ²		
Einstellung der Gebläsegeschwindigkeit		maximal	mittel	niedrig	maximal	mittel	niedrig
Luftreinigung	Gebläsegeschwindigkeit (m ³ /Std.)	306	216	60	396	270	84
	Nennleistung (W)	42	18	4,3	60	22	5,3
	Geräuschentwicklung (dBA)	49	41	16	49	40	19
Luftreinigung und Luftbefeuchtung	Gebläsegeschwindigkeit (m ³ /Std.)	288	216	90	366	270	120
	Nennleistung (W)	36	20	7,4	44	24	9
	Geräuschentwicklung (dBA)	47	41	23	47	40	24
	Luftbefeuchtungsleistung (ml/Std.)	600	500	250	730	600	300

Gerätedaten

Stromversorgung / Standby-Betrieb	220-240V~ (50/60Hz) / 0,9W
Ventilatorregelung	3 Stufen/Auto (Sensorgesteuert)/Pollen
Inverter Technik	x
Kabellänge (m)	2,0
Außenmaße (B x T x H mm)	399 x 273 x 603
Gewicht (gerundet in kg)	9,2
Wassertankkapazität (Liter)	3,6
Luftreinigungssystem	PCI Generator + Lüfter
Plasmacluster Ionen Steuerung	Ein/Aus
Plasmacluster-Leuchtanzeige	x
Luftbefeuchtungssystem	natürliche Verdunstung
Sensoren	Staub/Geruch/Temperatur/ Feuchtigkeit
Staubanzeige	5 Stufen
Geruchsanzeige	3 Stufen
Feuchtigkeitsanzeige	Display . . %
Filter-Wartungsanzeige / Resettaste (alle 720 Betriebsstunden)	x
Beleuchtung der Bedientasten einstellbar	hell / gedimmt / aus
Vorfilter / HEPA-Hochleistungsstaubfilter antimikrobiell	x / x
Auswaschbarer Desodorierungsfilter zur Geruchseseitigung	x
Luftbefeuchtungsfilter	x
Filter-Lebensdauer	bis zu 10 Jahre
Betriebsarten	Auto / Pollen / Luftreinigung / Luftreinigung + Befeuchtung / Ionendusche (60min)
	x