Red-Ring Ges.m.b.H. A-2331 Vösendorf, Marktstraße 9 · Tel. +43 / (0) 1 / 780 06 · Fax 30 · e-mail: office@red-ring.at · http://www.red-ring.at
Neussl Ges.m.b.H. A-4020 Linz, Landwiedstraße 8 · Tel. +43 / (0) 732 / 67 42 00 · Fax 3 · e-mail: office@neussl.com · http://www.neussl.com

AG • Gegenläufige Mengenregulierung

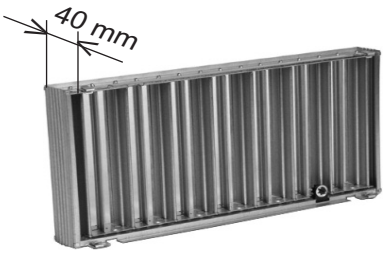



Bestellcode

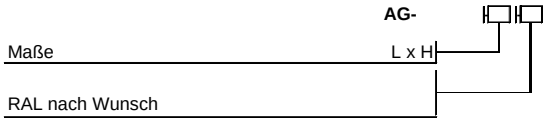

Beschreibung
AG Mengenreguliersatz ist eine gegenlaeufige Mengeneinstellung fuer die Regulierung der Luftmengen.

Konstruktion
Standardmäßig wird der AG-Satz aus verzinkten Stahlblech-Profilen gefertigt. Auf Wunsch koennen sämtliche RAL-Farbtöne gegen Mehrpreis lackiert werden.

Funktion
Die Luftmenge wird zentral üueber einen Einstellschieber am Mengenreguliersatz eingestellt.

Montage
Der AG-Satz wird mittels den montierten Klemmfedern am Rahmen durch einfaches Andruecken mit dem entsprechenden Lueftungsgitter verbunden. Kein Verschrauben bzw. Vernieten notwendig.

Der Mengenreguliersatz ist fuer sämtliche Gitter als Zusatz montierbar (RE, RE-D, SRE, SRE-D, REV, etc.)

Montage-Beispiel: AG-Mengenregulierung bei Wand/ Decken-Lüftungsgitter



RE-AG



RE-D-AG

Montage-Beispiel: AG-Mengenregulierung bei Spiralrohr-Lüftungsgitter



SRE-AG



SRE-D-H-AG

Einstellung der Regelung

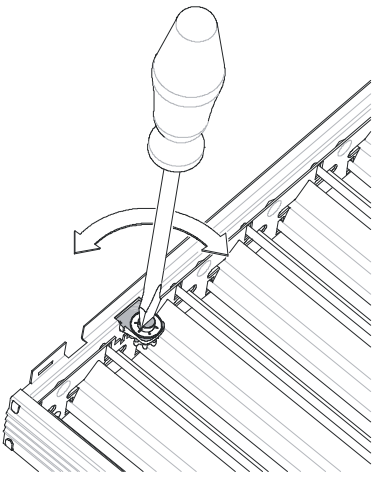

Lagerung
Es wird empfohlen, die Produkte in geschützten und trockenen Räumen in einem Temperaturbereich von –30° C bis +60 °C zu lagern.

Enthaltene Stoffe und Entsorgung
Das Produkt enthält Eisen, HDPE- oder PA-Kunststoffe. Diese Stoffe sind nach den örtlich geltenden Rechtsvorschriften zu entsorgen. Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe.

Garantie
Entsprechend der jeweils vereinbarten Bedingungen laut AGB RED-RING/NEUSSL in der aktuellen Fassung.

Allgemein
Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.